


## 27,5-Meter-Seenotrettungskreuzer mit Tochterboot

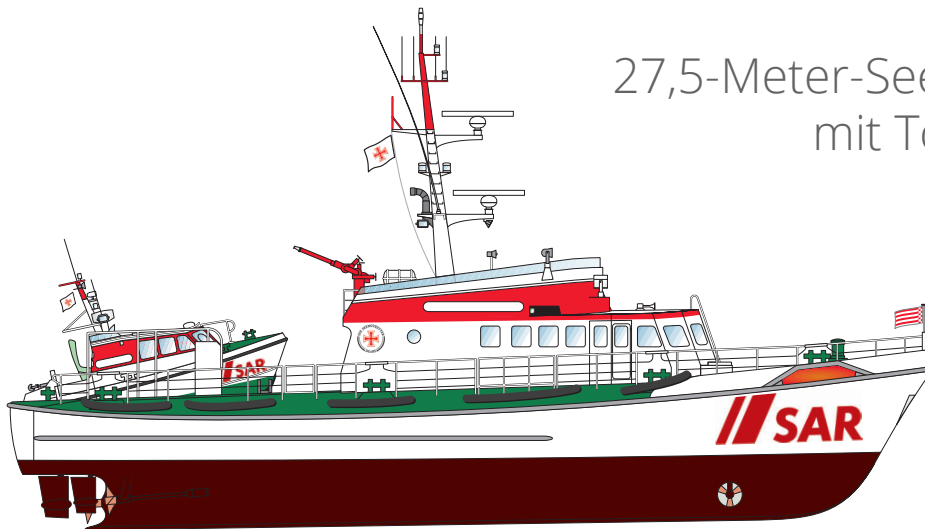

### HAUPTDATEN

Länge	27,50/*28,20 m	7,50/*8,18 m
Breite	6,53 m	2,50 m
Tiefgang (KWL)	2,10 m	0,80 m
Verdrängung	103,0 t	4,3 t
Geschwindigkeit	23,0 kn	17,0 kn

### SEENOTRETTUNGSKREUZER

### TOCHTERBOOT

### ANTRIEBSANLAGEN

Mitte: MTU 12V 396 TB 93, 1.200 kW/1.632 PS, Seiten: 2 x MWM TBD 234 V 12, 610 kW/830 PS |  
 \* 2 x Caterpillar C18, je 651 kW/885 PS, zus. 2.420 kW/3.292 PS | \* 2.502 kW/3.402 PS; Lohmann-und-Stolterfont-Getriebe  
 \*\*1 x Getriebe ZF 5000, 2 x Reintjes ZWVS 440 (Stb.)/440 BL (Bb.) Zweigangschiffswendegetriebe  
 Bugstrahlanlage ZF Herion Typ 70/175/320, 75 kW/102 PS  
 Tochterboot: Steyr MO 256 K 43, 184 kW/250 PS, \*\* Steyr MO 236 K 43, 170 kW/230 PS

### HILFSAGGREGATE

2 x Mercedes-Benz OM 352/6 ROAZ 31/Wizemann 1300 mit  
 A.-v.-Kaick-Generator DBSG 20/60-4 / 34/50 4-TS, 50 kVA

### ZULADUNGEN

Brennstoff ohne Reserve	9.000 l
Schmier- und Hydrauliköl	440 l
Frischwasser	4.000 l
Schaummittel	500 l

### NAVIGATIONS-, KOMMUNIKATIONS- UND PEILANLAGEN

Elektronische Seekarte mit AIS, Radaroverlay, Echograph  
 Kreiselkompass mit Selbststeuereinrichtung  
 3 UKW-Seefunkanlagen  
 Grenzwellenfunkanlage  
 Pactor-Anlage für Grenz- und Kurzwellendatenübertragung  
 SARCUM-Betriebsfunkanlage, Mobiltelefon, PC-Fax  
 Automatische UKW- und Notfrequenzfunkpeiler  
 GMDSS-Handsprechfunkgeräte  
 Tetra-BOS-Sprechfunk  
 Personal Locator Beacons (PLB/Person-über-Bord-System)  
 Tochterboot: UKW, Radar, Echolot, AIS, Plotter, GPS

### RETTUNGSDIENSTAUSRÜSTUNG

Bordhospital  
 Notfallkoffer- und -rucksackset  
 Halbautomatik-Defibrillator  
 Sauerstoffbeatmungsanlage  
 Schlepphaken 10 t SWL Schleppleinengeschirr  
 Pneumatisches Leinenwurfgerät (PLT)  
 Bergungs- und Lenzpumpen, transportabel mit 120 m  
 Kabel für Schleppeinsatz  
 Lecksegel, Auftriebskörper, Rettungssteg  
 Atemschutzgeräte und Atemluftkompressor  
 Schleifkorb- und Schaufeltragen, z. T. mit Vakuummatratze  
 2 Atemschutzgeräte 300 bar  
 Reserveflasche, Atemluft-Kompressor

### FEUERLÖSCHEINRICHTUNG

Feuerlöschpumpe 2.200 m<sup>3</sup>/h, 2 Monitore an der Achter-  
 kante des Aufbaus, elektr./hydraul. fernbedient, 130 m Wurf-  
 weite, 2 mobile Monitore je 114 m<sup>3</sup>/h, auch für Schaum-  
 einsatz, 2 A- und 4 B-Anschlüsse an Deck mit Verteilersystem,  
 verschiedene Schlauchlängen und Strahlrohre

### STATIONIERUNG

ALFRIED KRUPP • GLÜCKAUF**	Borkum
ARKONA • CASPAR*	Warnemünde
BREMEN • VEGESACK*	Fehmarn/Großenbrode