


23,3-Meter-Seenotrettungskreuzer mit Tochterboot

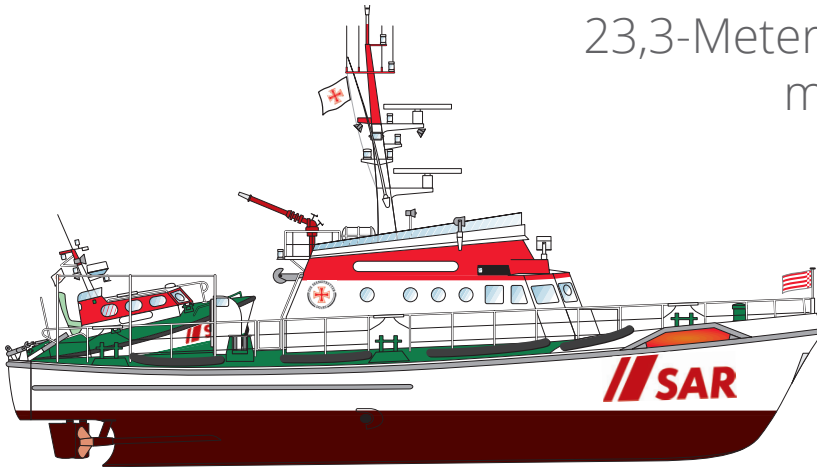

HAUPTDATEN

Länge	23,30 m
Breite	5,50 m
Tiefgang (KWL)	2,00 m
Verdrängung	66,0 t
Geschwindigkeit	20,0 kn

SEENOTRETTUNGSKREUZER

TOCHTERBOOT

6,90 m
2,30 m
0,60 m
3,5 t
17,0 kn

ANTRIEBSANLAGEN

2 x MTU 8V 396 TC83, je 715 kW/972 PS, zusammen 1.430 kW/1.944 PS
 Getriebe: 1 x Twindisc MG 530M, 1 x ZF BW 255
 Tochterboot: Steyr MO 256 K 43, 184 kW/250 PS

HILFSAGGREGATE

2 x Mercedes-Benz OM 314, je 32 kW/44 PS

ZULADUNGEN

Brennstoff ohne Reserve	9.000 l
Schmier- und Hydrauliköl	200 l
Frischwasser	2.500 l
Schaummittel	200 l

NAVIGATIONS-, KOMMUNIKATIONS- UND PEILANLAGEN

Elektronische Seekarte mit AIS, Radaroverlay, Echograph
 Kreiselkompass mit Selbststeuereinrichtung
 3 UKW-Seefunkanlagen, Grenzwellenfunkanlage
 Pactor-Anlage für Grenz- und Kurzwellendatenübertragung
 SARCOM-Betriebsfunkanlage, Mobiltelefon, PC-Fax
 Automatische UKW- und Notfrequenzfunkpeiler
 GMDSS-Handsprechfunkgeräte; Tetra-BOS-Sprechfunk
 Personal Locator Beacons (PLB/Person-über-Bord-System)
 Tochterboot: UKW, Radar, Echolot, AIS, Plotter, GPS

STATIONIERUNG

NIS RANDERS • ONKEL WILLI	ohne feste Station
VORMANN JANTZEN • BUTSCHER	ohne feste Station

RETTUNGSDIENSTAUSRÜSTUNG

Bordhospital
 Notfallkoffer- und -rucksackset
 Halbautomatik-Defibrillator
 Sauerstoffbeatmungsanlage
 Schlepphaken 10 t SWL, Schleppleinengeschild
 Pneumatisches Leinenwurfgerät (PLT)
 Bergungs- und Lenzpumpen, transportabel mit 120 m
 Kabel für Schleppeinsatz
 Lecksegel, Auftriebskörper, Rettungssteg
 Atemschutzgeräte und Atemluftkompressor
 Schleifkorb- und Schaufeltragen, z. T. mit Vakuummatratze
 2 Atemschutzgeräte 300 bar, Reserveflasche
 Atemluft-Kompressor

FEUERLÖSCHEINRICHTUNG

Feuerlöschpumpe 380 m³/h
 Monitor mit hydraulischer Bedienung, ferngelenkt,
 90 m Wurfweite, mobiler Monitor (auch für
 Schaumeinsatz geeignet)
 4 B-Anschlüsse an Deck mit Verteilersystem
 verschiedene Schlauchlängen und Strahlrohre