


36,5-Meter-Seenotrettungskreuzer mit Tochterboot

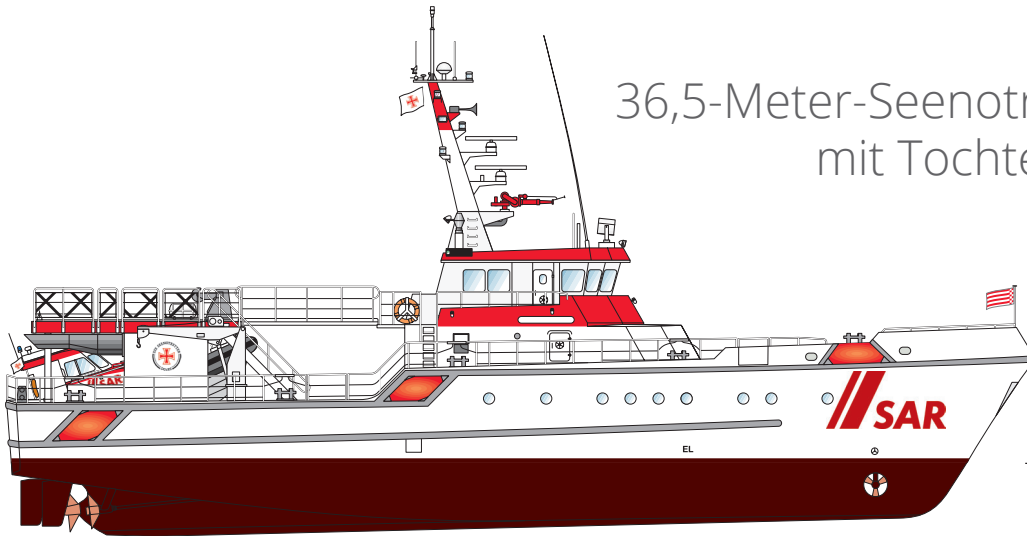

HAUPTDATEN

Länge
Breite
Tiefgang (KWL)
Verdrängung
Geschwindigkeit
Reichweite bei 25/17 kn

SEENOTRETTUNGSKREUZER

36,45 m
8,20 m
2,70 m
220,0 t
25,0 kn
ca. 900/1.400 sm

TOCHTERBOOT

8,90 m
3,60 m
0,65 m
4,5 t
32,0 kn
150 sm (bei 22 kn)

ANTRIEBSANLAGEN

Mittelmaschine: 1 x MTU 16V 4000 M71, Leistung: 2.465 kW/3.352 PS; Seitenmaschinen: 2 x MTU 8V 4000 M70
Leistung: je 1.160 kW/1.578 PS, zusammen 4.785 kW/6.508 PS; Bugstrahlanlage 120 kW/163 PS
2 x Reintjes ZWVS 730 Zweigangsschiffswendegetriebe, Schleichfahrteinrichtung
1 x Reintjes WVS 1540 Schiffswendegetriebe mit PTO für Feuerlöschpumpe oder Bugstrahl
Tochterboot: 2 x Steyr MO 256, je 184 kW/250 PS, 2 x Hamilton-Jet 274

HILFSAGGREGATE

1 x Dieselgeneratoren Deutz BF 6M 1013, 88 kVA
oder Hydraulikpumpe 120 kW (für Bugstrahl oder
Feuerlöschpumpe)
3 x Wechselrichter je 3,6 kVA Notstromanlage
1 x Dieselgenerator Deutz BF 4M 1013M

ZULADUNGEN

Brennstoff ohne Reserve	45.000 l
Schmier- und Hydrauliköl	1.000 l
Frischwasser/Brauchwasser	10.000 l
Schaummittel	800 l

NAVIGATIONS-, KOMMUNIKATIONS- UND PEILANLAGEN

Elektronische Seekarte mit AIS, Radaroverlay, Echograph
Kreiselkompass mit Selbststeuereinrichtung
3 UKW-Seefunkanlagen
Grenzwellenfunkanlage
SARCOM-Betriebsfunkanlage
Pactor-Anlage für Grenz-/Kurzwellendatenübertragung
Automatische UKW- und Notfrequenzfunkpeiler
GMDSS-Handsprechfunkgeräte
Mobiltelefon, PC-Fax, Tetra-BOS-Sprechfunk
Tochterboot: UKW, Radar, Echolot, AIS, Plotter,
Intercomsystem, GPS, Handfunkgeräte, AIS SART

RETTUNGSDIENSTAUSRÜSTUNG

Mehrzweckraum, Bordhospital
Notfallkoffer- und -rucksackset
Halbautomatik-Defibrillator
Sauerstoffbeatmungsanlage
Hubschrauberarbeitsdeck
Schleppwinde, 250 m Draht 12 t SWL
Schlepphaken 15 t SWL, Kran 2 t SWL
Schleppleinengeschirr
Pneumatisches Leinenwurfgerät (PLT)
Bergungs- und Lenzpumpen
Lecksegel, Auftriebskörper, Rettungssteg
Atemschutzgeräte und Atemluftkompressor
Schleifkorb- und Schaufeltragen, z. T. mit Vakuummatratze

FEUERLÖSCHEINRICHTUNG

Feuerlöschpumpe 600 m³/h, Monitor, ferngelenkt,
110 m Wurfweite, Schaumlöschanlage
verschiedene Schlauchlängen und Strahlrohre

STATIONIERUNG

HARRO KOEBKE • NOTARIUS

Sassnitz